


Novità

Sapisol®  
SG 186 e SG 220 f

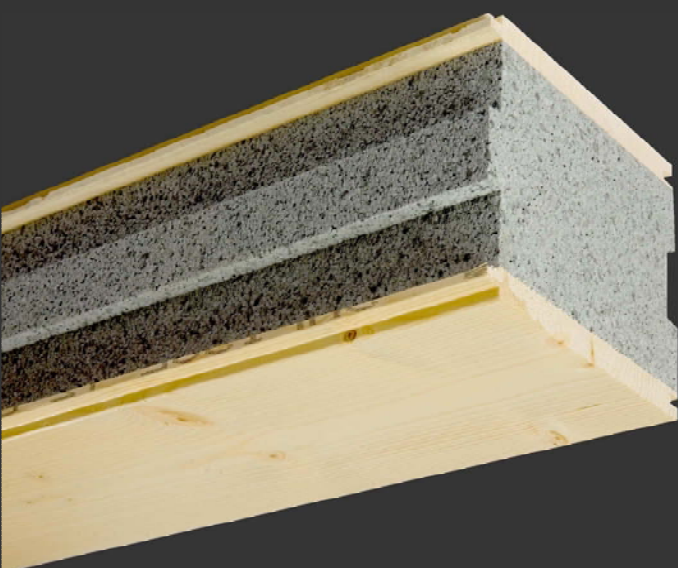


La soluzione per i vostri progetti  
a Risparmio Energetico

## Alte prestazioni termiche

I pannelli sandwich isolanti **Sapisol SG 186** e **SG 220 f** specialmente concepiti per gli edifici a basso consumo energetico, rientrano naturalmente nell' attuale Regolamentazione di Legge sul Risparmio Energetico.

### Sapisol® SG 186

- Tegole
- Listello e contro listello
- Sotto copertura in fibra di Legno da 60 mm
- Sapisol® SG 186

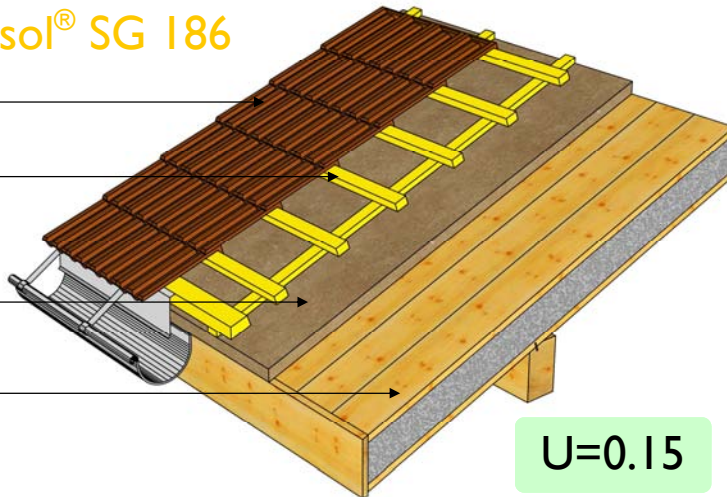

U=0.15

### Sapisol® SG 220 f



Novità

U=0.13



Modelli	SG 186	SG 220 f
Legno + PSE grafite + Legno (mm)	20+146+20	20+180+20
Larghezza utile (mm)	205	205
Peso kg/m <sup>2</sup>	24.4	25.4
Resistenza termica R teorica (m <sup>2</sup> x K/W)	5.05	6.21
Coefficiente U con sotto copertura fonica 60 mm	0.15 (R = 1/U = 6.45)	0.13 (R = 1/U = 7.6)

 **SIMONIN**  
www.simonin.com

Rue des Epinottes • 25500 MONTLEBON (MORTEAU) • France  
Tel. +33 (0)3 81 67 01 26 • Fax +33 (0)3 81 67 26 52  
Ufficio in Italia : +39 (0)161-93 02 91  
E-mail: simonin@simonin.com